




防水系列触摸屏

F10N

产品特点：

- ◆ 整机IP65，抗震防水 支架安装
- ◆ 契合应用 高速体验
- ◆ 800MHz主频 高清显示
- ◆ 分辨率高达1280×800像素 简单易用
- ◆ U盘更新工程 时尚外观，超薄超窄边框
- ◆ 融合行业色彩搭配

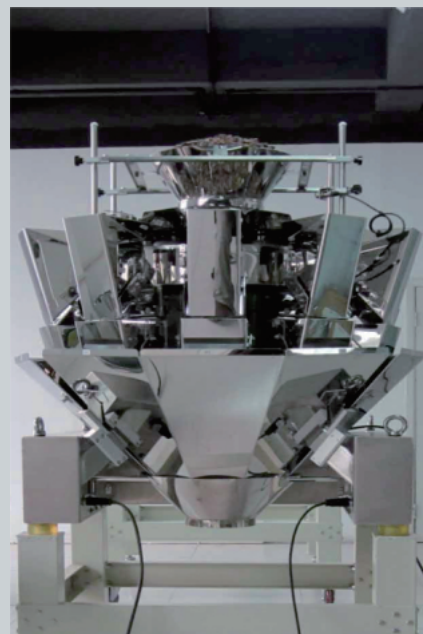

F10N

防水专用触摸屏



型号	F10N
性能规格	
显示模块	10.1" TFT液晶
显示色彩	16.77M
分辨率	1280×800像素
背光类型	LED
亮度	250cd/m ²
液晶寿命	50000H
触控面板	4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)
CPU	ARM RISC32Bit 800MHz
存储器	128MB FLASH+128MB SDRAM
RTC&配方存储器	512KB+实时时钟
可扩展存储器	1 USB Host
打印接口	串口
以太网	不支持
程序下载	USB HOST
通讯接口	COM0:PLC RS485-2W ; COM2:PC/PLC RS232
电气规格	
额定功率	8W
额定电压	DC24V (隔离电源)
输入范围	DC18 ~ DC28V
允许失电	< 3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压性能	500 VAC 1分钟
结构规格	
外壳颜色	金属灰
外壳材料	塑料ABS
外形尺寸	250×167×28.4 mm
安装开孔尺寸	标准支架式安装
重量	0.91KG
环境规格	
工作温度	0~50°C
工作湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储温度	-10~60°C
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)
抗震性能	10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
整机防护等级	符合IP65认证 (4208—93)
CE 认证	符合CE认证 (EN61000-6-2 : 2005/EN61000-6-4 : 2007)
FCC 兼容性	符合FCC Class A

机械尺寸图 单位: mm

