

# Kinco 步科

## 7" & 10.1"




# 专为组合秤设计的防水触摸屏

## F7 & F10

### 产品特点：

- 整机IP65，抗震防水
- 支架安装，契合应用
- 高速体验，800MHz主频
- 高清显示，分辨率高达1280×800像素
- 简单易用，U盘更新工程
- 时尚外观，超薄超窄边框，融合行业色彩搭配

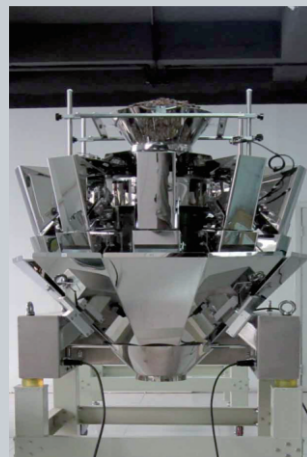

# Kinco F7 & F10

## 7"、10.1"组合秤专用防水触摸屏



型号	F7	F10	机械尺寸图 单位: mm
<b>性能规格</b>			
显示模块	7" TFT液晶	10.1" TFT液晶	
显示色彩	65536彩色	65536彩色	
分辨率	800×480像素	1280×800像素	
背光类型	LED	LED	
亮度	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	
液晶寿命	50000小时		
触控面板	4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)		
CPU	800MHz RISC		
存储器	128MB FLASH+64MB SDRAM		
RTC&配方存储器	512KB+实时时钟		
可扩展存储器	1 USB Host		
打印接口	串口		
以太网	不支持		
程序下载	USB HOST		
通讯接口	COM0:PLC RS485-2W ; COM2:PC/PLC RS232		
<b>电气规格</b>			
额定功率	5W	8W	
额定电压	DC24V (隔离电源)		
输入范围	DC18 ~ DC28V		
允许失电	<3ms		
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC		
耐压性能	500 VAC 1分钟		
<b>结构规格</b>			
外壳颜色	金属灰		
外壳材料	塑料ABS		
外形尺寸	182×116×30 mm	250×167×28.4 mm	
安装开孔尺寸	标准支架土安装		
重量	0.57KG	0.91KG	
<b>环境规格</b>			
工作温度	0~50°C		
工作湿度	10~90%RH(无冷凝)		
存储温度	-10~60°C		
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)		
抗震性能	10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)		
冷却方式	自然风冷		
<b>产品认证</b>			
整机防护等级	符合IP65认证 (4208—93)		
CE 认证	符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)		
FCC 兼容性	符合FCC Class A		

**Kinco** 上海步科自动化股份有限公司  
Shanghai Kinco Automation Co., Ltd.

[上海]: 上海市浦东新区张江高科技园区秋月路26号3幢  
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688

[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋  
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

Email: sales@kinco.cn [www.kinco.cn](http://www.kinco.cn)

技术支持热线&企业QQ  
**400-700-5281**  
Kinco 步科 **我来帮你**



关注官方微信: kinco步科  
了解公司资讯并参与精彩活动