



步科全新一代工业人机界面

GREEN系列二代工业人机界面

G2150E2

产品特点

- 15寸1024*768分辨率, 1600万真彩色
- 88/88/88/88近全视角显示
- 四核CPU+512MB内存+4G存储
- 双网口+三串口, 支持双RS485应用
- 内置隔离电源, 防护性佳
- 配套最新Kinco DToolsPro组态软件

步科全新一代组态软件: Kinco DToolsPro

- office软件风格, 样式新颖
- 标签变量组态模式, 更贴近ST语言编程习惯
- 模板组态, 更高效率的开发体验




步科全新一代工业人机界面 GREEN系列二代工业人机界面

G2150E2



型号规格	G2150E2
性能规格	
显示尺寸	15" TFT
显示区域	304.1(H) × 228.1(V)
分辨率	1024*768 像素
显示色彩	1677万真彩色
显示视角	88/88/88/88(左/右/上/下)
对比度	2500:1
背光类型	LED
亮度	350cd/m2
背光寿命	70000小时
触控面板	4线精密电阻网络
处理器	Quad-core ARM 1.5GHz
存储器	4GB eMMC闪存+512MB RAM内存
RTC	内置实时时钟+512KB配方
可扩展存储器	1 USB Host
打印端口	USB Host/串口
以太网	LAN0:10/100 Mbps LAN1:10/100 Mbps
程序下载	网口/USB Slave/U盘
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS485/RS422; COM2:RS232;
电气规格	
输入电源	DC18V~DC28V 内置隔离
功耗	15W@24VDC
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压测试	500 VAC 1分钟
结构规格	
PCB涂层	无
外壳材料	工程塑料
外形尺寸	398 × 298 × 47(mm)
安装开孔尺寸	383 × 283(mm)
重量	3KG
环境规格	
工作环境温度	0~50°C
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60°C
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
抗震度	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合IP65认证 (4208—93)
CE认证	通过CE认证 (测试标准: EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019)
软件	
组态软件	Kinco DToolsPro

尺寸图(单位:mm)

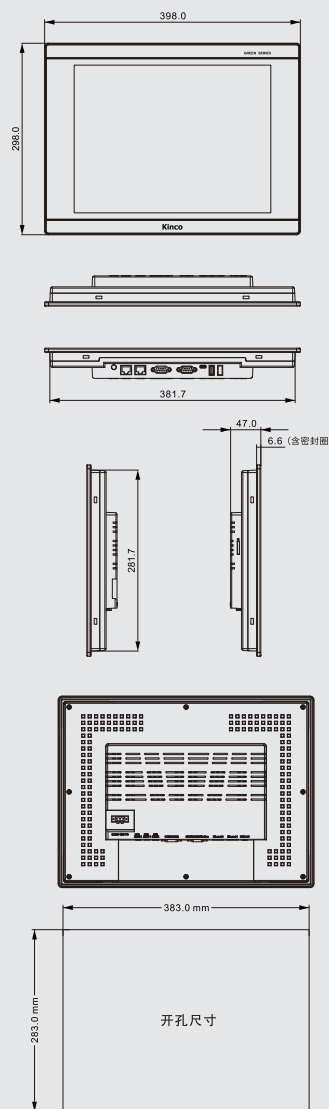


Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Kinco Automation (Shanghai) Co., Ltd

[上海]: 中国(上海)自贸区申江路5709号, 秋月路26号3幢 (201210)
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688
[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋 (518057)
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

©2023 上海步科自动化股份有限公司。资料变更恕不另行通知

技术支持热线: **400 700 5281**

Email: sales@kinco.cn
www.kinco.cn



步科股份 688160