



步科全新一代工业人机界面

GREEN系列二代工业人机界面

G2070HE/G2070HE-WIFI/G2070HE2

产品特点

7寸1024*600高清显示, 1600万真彩色

85/85/85/85宽视角显示

四核CPU+512内存+4G闪存

三串口, 支持双RS485应用

配套最新KincoD ToolsPro 组态软件

步科全新一代组态软件: **Kinco DToolsPro**

office软件风格, 样式新颖

标签变量组态模式, 更贴近ST语言编程习惯

模板组态, 更高效率的开发体验




步科全新一代工业人机界面

G2070HE/G2070HE-WIFI/G2070HE2



型号规格	G2070HE		G2070HE-WIFI		G2070HE2	
性能规格						
显示尺寸	7" TFT					
显示区域	154.21(H)×85.92(V)					
分辨率	1024*600像素					
显示色彩	1677万真彩色					
显示视角	85/85/85/85(左/右/上/下)					
对比度	800:1					
背光类型	LED					
亮度	450cd/m2					
背光寿命	30000小时					
触控面板	4线精密电阻网络(表面硬度 4H)					
处理器	Quad-core ARM 1.5GHz					
存储器	4GB eMMC 闪存+512MB RAM 内存					
RTC	内置实时时钟+512KB					
可扩展存储器	1 USB Host					
打印端口	USB Host/串口					
以太网	LAN0:10/100MHz				LAN0:10/100MHz;	
					LAN1:10/100MHz	
程序下载	USB Slave(Type-C)/U盘/网口					
网络接入	有线	有线/WIFI			有线	
Wi-Fi/无线网络频段	无	IEEE802.11 b/g/n;802.11b:max 17dBm			无	
		802.11g:max 17dBm ;802.11n:max 17dBm				
VPN	支持HMI远程上传、下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、下载和监控					
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232					
电气规格						
输入电源	DC18V~DC28V					
功耗	7W@DC 24V					
允许失电	<3ms					
绝缘电阻	超过50MVDCΩ@500					
耐压测试	500V AC 1分钟					
结构规格						
PCB喷涂	无					
外壳材料	工程塑料					
外形尺寸 (mm)	204×150×37(mm)					
开孔尺寸 (mm)	192×138(mm)					
重量 (kg)	0.5Kg					
环境规格						
工作环境温度	0~50℃					
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)					
存储环境温度	-20~60℃					
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)					
正弦振动	10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时					
冷却方式	自然风冷					
产品认证						
面板防护等级	符合IP65认证					
CE认证	通过CE认证(测试标准:EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)					
软件						
组态软件	Kinco Dtools Pro					

尺寸图 (单位:mm)

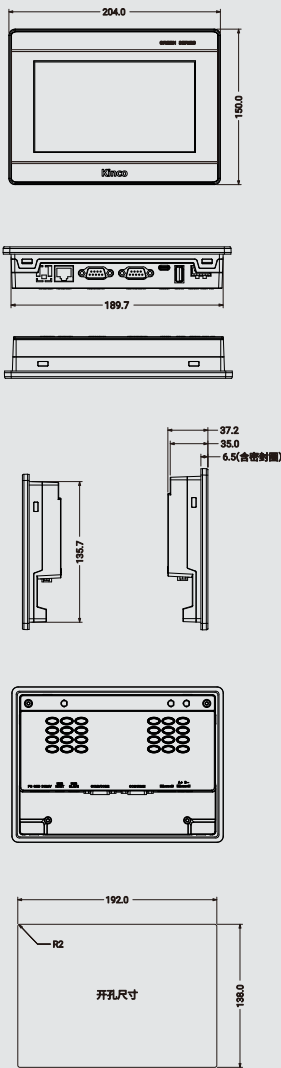


Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Kinco Automation (Shanghai) Co.,Ltd

[上海]: 中国(上海)自贸区申江路5709号,秋月路26号3幢 2012 10)
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688
[深圳]: 深圳市南山区 高新科技园北区朗山一路6号1栋(518057)
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

©2024 上海步科自动化股份有限公司。资料变更恕不另行通知

技术支持热线: **400 700 5281**
Email: sales@kinco.cn
www.kinco.cn



步科股份 688160