
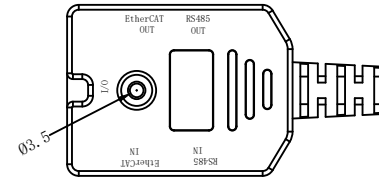
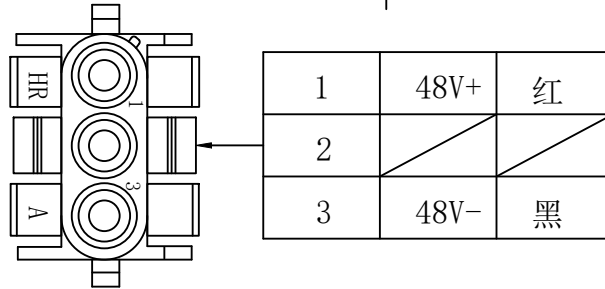


8 7 6 5 4 3 2 1

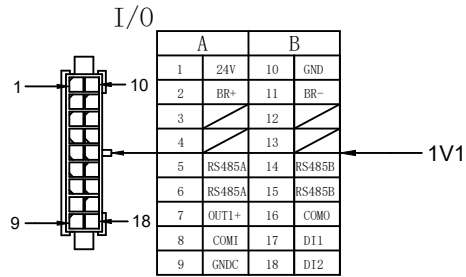




Adapter


胶壳: MOLEX 430201800  
插针: MOLEX 430310004

胶壳: 上忆 C6350HM-3P-V0  
插针: 上忆 C6350M-TBe (公)

技术参数 Technical Data

极数 No. of poles	10
直流母线电压 DC Link Voltage UDC(V)	48
额定功率 Rated Power PN (W)	400
额定转矩 Rated Torque T <sub>N</sub> (N.m)	1.27
额定转速 Rated Speed n <sub>N</sub> (rpm)	3000
额定电流 Rated Current I <sub>N</sub> (A)	10.6
最大转矩 Maximum torque T <sub>m</sub> (N.m)	3.81
最大电流 Maximum Current I <sub>m</sub> (A)	33.9
连续静态转矩 Standstill torque T <sub>s</sub> (N.m)	1.4
连续静态电流 Standstill Current I <sub>s</sub> (A)	11.7
转矩常数 Torque constant K <sub>t</sub> (Nm/A)	0.132
转动惯量 Rotor moment of inertia J <sub>m</sub> (Kg.cm <sup>2</sup> )	0.31
最大径向力 Max. radial force Fr(N)	180
最大轴向力 Max. axial force Fa(N)	90
反馈装置 Feed back device	AM-S17Bit
绝缘等级 Insulation class	F
防护等级 Protection level	IP65
工作制 Working system	S3
重量 Weight (Kg)	1.4

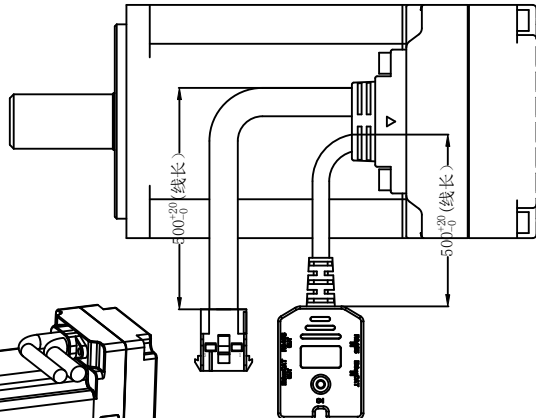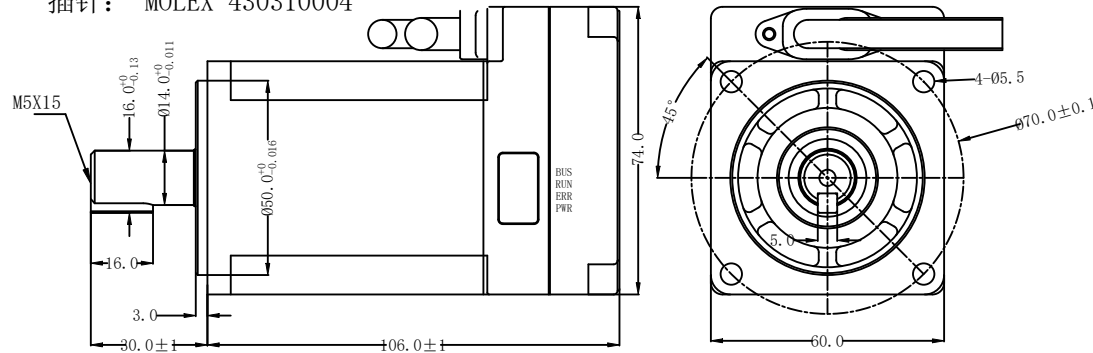

				材料		X				深圳市步科电气有限公司																	
DIMENSIONS IN MM				表面处理		ISO 2768-mk																					
				一般公差																							
Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		设计		Fangping		20240909				iSMK60-040-DMAK-EA-000-1V1											
Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		审核																			
Ⅰ		删除线颜色		20240909		P		确认								图号		X									
版本		标记		日期		姓名		线性		//		工艺		//		比例		1:1		数量		/		重量		/	

8 7 6 5 4 3 2 1